

DATOTEKE

Datoteke za tisk plakatov velikega formata naj bodo pripravljena v PDF* formatu in v CMYK barvnem modelu. V kolikor vsebujejo Pantone ali druge posebne barve morajo biti le te v datoteki jasno označene in pripravljene v svojem kanalu. Overprint se uporabi samo na črnih elementih, še posebej pa je potrebno paziti da se overprint ne uporabi na belih elementih, saj v tem primeru izginejo s končne tiskovine. V primeru, da se pošlje odprt format datotek, morajo biti priložene vse potrebne datoteke in kontrolni pdf ali jpg za predogled. Vse tiskovine potrebujejo vsaj 10mm porezave na vseh robovih. Linija izseka mora biti pripravljena v svojem barvnem kanalu in obvezno z izbranim „overprint outline“. Druga opcija je da je se grafika in izsek pošljeta ločeno, vsaka na svojem sloju/strani/datoteki.

*SPREJMEMO TUDI DRUGE FORMATE DATOTEK


QuarkXpress 2015 version 11.0, Adobe InDesign CS6, Adobe Illustrator CS6, CorelDRAW! Version X5

DIMENZIJE

Datoteke za so pripravljene v merilu 1:1 v ločljivosti 100 - 150 dpi, odvisno od velikosti produkta.

PREDOGLED POSTAVITVE TISKA Z IZSEKOM

Ilustracija prikazuje postavite grafike, porezave in dodatke za porezavo. Dodatek za porezavo mora biti 10mm čez rob izseka na vseh robovih. Za motive kjer gre izsek v motiv je potrebno biti pazljiv postavitvi, saj ima tehnologija izsekovanja par milimetrov tolerance nihanja (obrazi, logotipi ...).

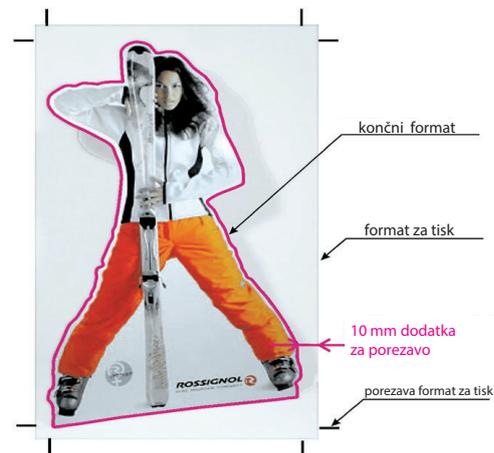

TEHNOLOGIJE TISKA

Ofset tisk **CMYK**, pantone, lakiranje, delno lakiranje, plastifikacija
Digitalni tisk **CMYK**